CESTARI
REDUTORES

Irrigação | *Irrigación* | Irrigation

RP60 | RP61

Redutores de rosca sem fim | *Reductores de rosca sinfin* | Worm gears units

MP04

Motorredutores com eixos paralelos | *Motorreductores con ejes paralelos* | Helical geared motors

www.wegcestari.com

RP60

Redutores de rosca sem fim, com dimensões de montagem padronizada, disponível em reduções de 50 e 52 e com capacidade de 1.500 Nm, utilizados no acionamento de sistemas de irrigação (tipo pivot).

Reductores sinfín y corona, con dimensiones de ensamblaje estándares, disponibles para reducciones 50:1 y 52:1, capacidad de torque 1.500 N.m, utilizados para sistemas de riego. (tipo pivote central).

Worm gear units, com dimensões de montagem padronizada, available in nominals ratio 50 and 52 with nominal output torque 1,500 Nm, used in the drive mechanism of irrigation systems (Pivot type).

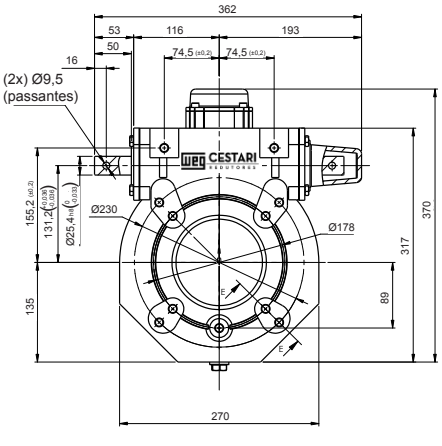

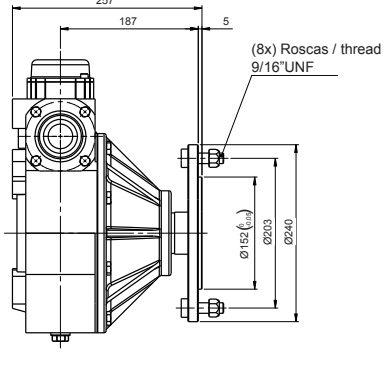



Seção E

RP61

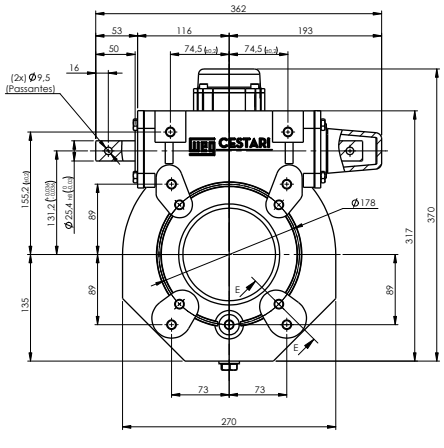

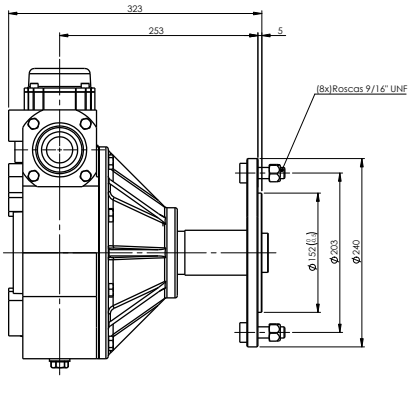



SEÇÃO E-E
ESCALA 1 : 3.5

Rendimento / Rendimiento / Efficiency: 48%
Lubrificante / Lubricante / Lubricant: AGMA 8EP
Quantidade / Cantidad / Quantity: 3,5
Lubrificação por imersão em banho de óleo
Lubrificación por imersión en baño de aceite
Oil bath lubrication

MP04

Motorredutores com eixos paralelos, de engrenagens cilíndricas com dentes helicoidais cementados, disponíveis em reduções 25, 30 e 40 e capacidade de 200 a 300 Nm (motor com potências de 0,75 a 1,1 kW), utilizados no acionamento de sistemas de irrigação (tipo pivot).

Motorreductor con ejes paralelos, de engranajens cilíndricos con dientes helicoidales cimentados, disponibles en reducciones 25, 30 e 40 e capacidade de 200 a 300 Nm (motores con potencias de 0,75 a 1,1 kW), utilizados en el accionamiento de sistemas de irrigación (tipo pivote).

Helical geared motors with case hardened gears. Available in nominal ratio 25 , 30 and 40 and nominal output torque from 200 to 300 Nm, (power ratio 0.75 to 1.1 kW) used in irrigation systems. (central pivot).

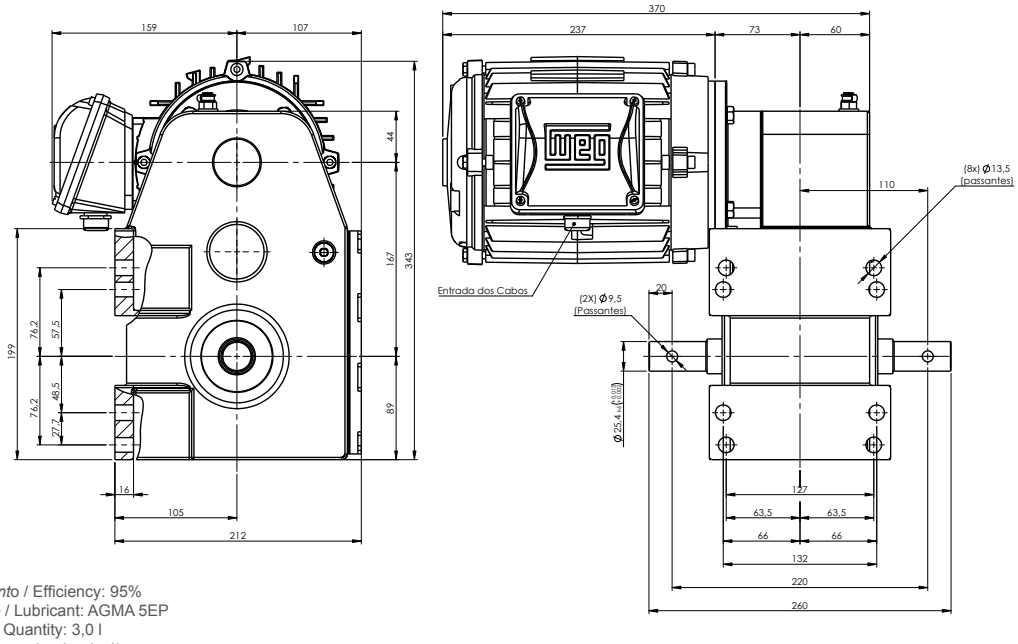

Rendimento / *Rendimiento* / Efficiency: 95%
Lubrificante / *Lubricante* / Lubricant: AGMA 5EP
Quantidade / *Cantidad* / Quantity: 3,0 l
Lubrificação por imersão em banho de óleo
Lubrificación por imersión en baño de aceite
Oil bath lubrication